
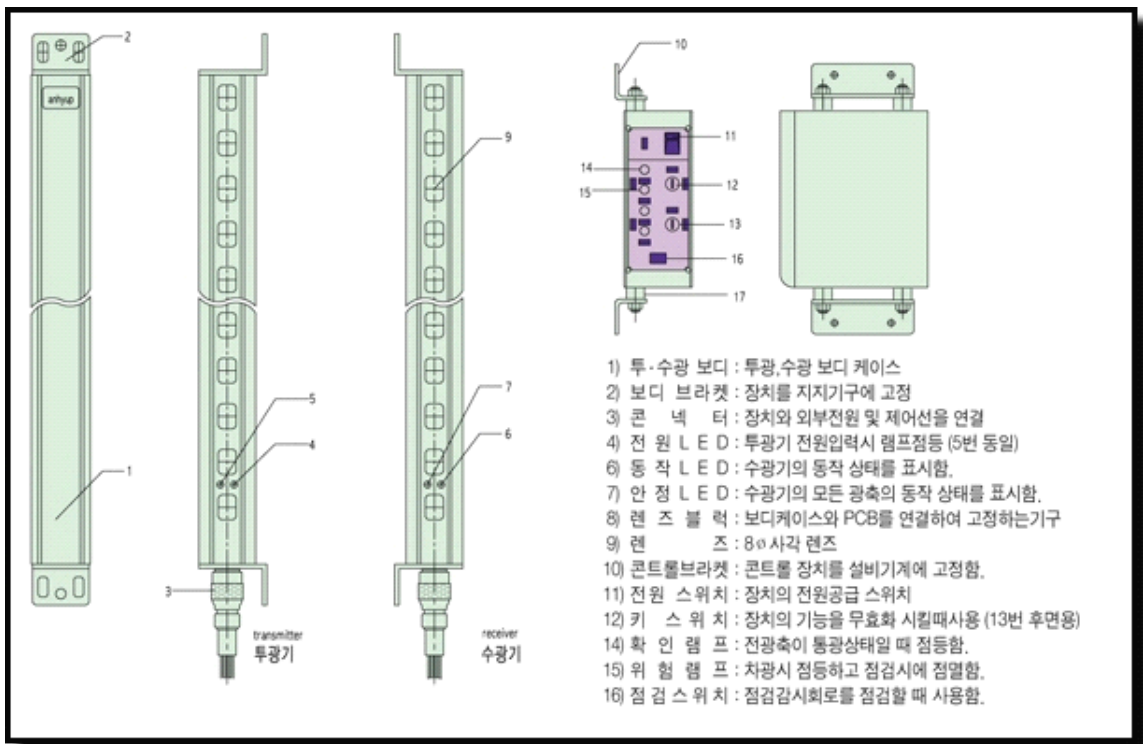


### 투 수광식 방호장치의 특징

투 수광식 방호장치는 투광기, 수광기가 따로 분리되어 있어 반사형 방식의 문제점인 사각지대를 완전 보완하여 투 수광기 어느쪽에서든 방호높이내에는 검출이 가능하며, 각 광축마다 광축 조절을 할 필요없이 통광 및 차광상태를 간결한 램프의 표시로 판별이 가능한 초슬림형 구조로 제작된 제품입니다. 또한 협소한 작업 공간에도 적용이 가능하도록 소형으로 제작된 뛰어난 성능의 제품입니다

### • SP00 SERIES 의형

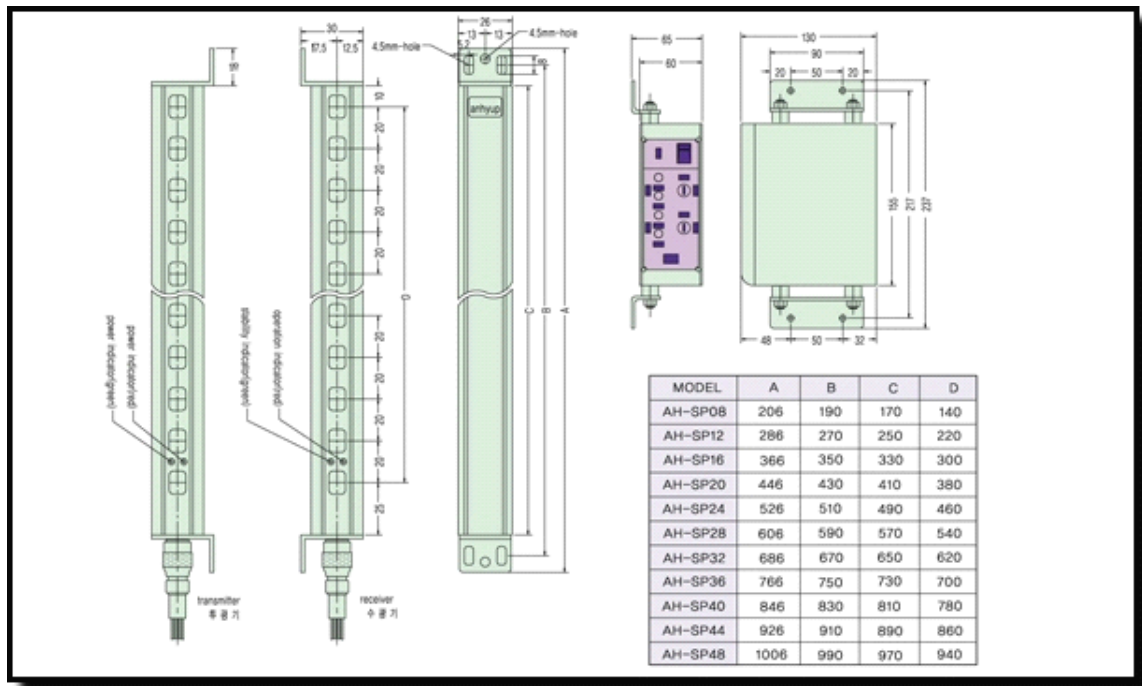

**• SP00 SERIES 칫수**

**AH-SP00 SERIES**

- 초소형 타입
- 설치공간의 최소화
- 10m/s 이하의 응답속도
- 다양한 기능 내장
- 센서 차광시 출력 접점 OFF(DARK BREAK)
- 센서 통광시 출력 접점 ON(DARK MAKE)

- 협소한 공간 설치용이
- 반도체 장비
- 자동화 로봇 라인
- 성형기
- 포장기기
-

