

# JAF-1 矩泪菲弓邦牢噪



## 底看鼻埠

- 样气抽取分析
- 排放监测和过程监控
- 分析仪保护
- 可靠地防止水进入分析仪
- 安装在分析仪的入口前

## 伙勒

- 可靠地阻断样气中的尘及液态水
- 安装简单，易集成
- 引起上游流量报警
- 耐腐蚀
- 气密性好

## 电玉

- 氟聚合物层半透膜
- 过滤精度达到 $0.1\ \mu\text{m}$
- 低死区体积
- 压降小
- 尺寸较小，便于安装
- 适用于较高的环境温度
- 可选的连接技术
- 膜上出现冷凝水，会影响气体流量

采样探头

加热采样管线

气体冷凝器

采样泵、蠕动泵

附件

样气预处理系统

转化炉




## TECHNCAL DATA

<b>型号</b>	<b>JAF-1</b>
描述	疏水膜式过滤器
流量	最大 400 NI/hr
运行温度	0...80°C
运行压力	最大 300KPa
通过100 / 400 NI/hr 空气时压降	1/ 4 KPa

### 结构

尺寸 (Ø x L)	70 x 120 mm (含管接头)
入口 / 出口	NPT 1/8 " 公螺纹或DN 4/6 mm管
材料	PTFE, PP, Fluor Polymer
体积	大约 5 ml
过滤器表面积	0,1 µm / 20 cm <sup>2</sup>
认证	CE

### 外形尺寸

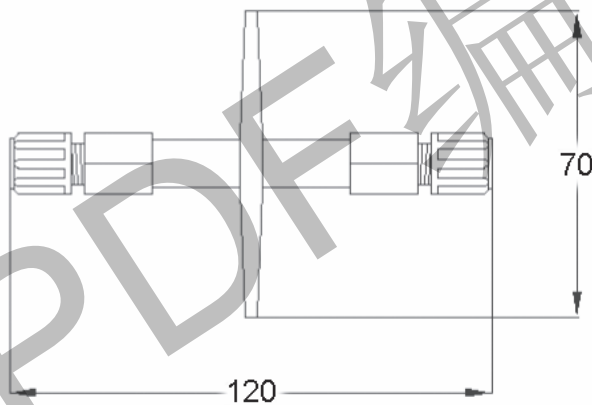

单位：mm

### 订货号

订货号	描述
36.00300	JAF-1 带 DN 4/6 mm 管、材料为 PP的疏水过滤器
36.00301	JAF-1 带 NPT 1/8 " 公螺纹的疏水过滤器